千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

花键千分尺
331, 111, 131 系列
SPM-MX · SPM · SPM-K

- 测砧和测微螺杆都带有一个小直径测头，可用于测量花键轴、槽和键沟。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。
- 达到 IP65 尘 / 水防护等级 (331 系列)。

331-251-30
SPM-25MX

111-115
SPM-25

规格

货号	型号	测量范围	分辨力	备注
数显型 (LCD)				
331-251-30	**SPM-25MX**	0 - 25mm	0.001mm	A 型
331-252-30	**SPM-50MX**	25 - 50mm		
331-253-30	**SPM-75MX**	50 - 75mm		
331-254-30	**SPM-100MX**	75 - 100mm		
331-261-30	**SPM2-25MX**	0 - 25mm		B 型
331-262-30	**SPM2-50MX**	25 - 50mm		
331-263-30	**SPM2-75MX**	50 - 75mm		
331-264-30	**SPM2-100MX**	75 - 100mm		

货号	型号	测量范围	分度值	备注
普通型				
111-215	**SPM2-25**	0 - 25mm	0.01mm	B 型
111-115	**SPM-25**	0 - 25mm		A 型
111-116	**SPM-50**	25 - 50mm		
111-117	**SPM-75**	50 - 75mm		
111-118	**SPM-100**	75 - 100mm		
111-119	**SPM-125**	100 - 125mm		
111-120	**SPM-150**	125 - 150mm		
111-121	**SPM-175**	150 - 175mm		
111-122	**SPM-200**	175 - 200mm		
111-123	**SPM-225**	200 - 225mm		
111-124	**SPM-250**	225 - 250mm		
111-125	**SPM-275**	250 - 275mm		
111-126	**SPM-300**	270 - 300mm		
机械计数型				
131-115	**SPM-25K**	0 - 25mm	0.01mm	A 型

* 关于 **SPM-MX/SPM2-MX** 的功能，请参见 B-8 页 **MDC-MX**。连接电缆 (选件) 只能使用防水专用型。

IP65 (详细信息参见 IX 页)

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000040191
对象品：SPM-MX

IP 等级 (331 系列)

等级 6: 防尘
不允许灰尘渗入
等级 5: 防喷射
从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

平面度: 0.3μm
平行度: $\left(2+\frac{\text{最大测量长度}}{100}\right)$μm (小数圆整)

精度
111 系、131 系列精度：

$\pm\left(2+\frac{\text{最大测量长度}}{75}\right)$μm (小数圆整)

331 系列精度：
测量范围：0～75mm：±2μm*
测量范围：75～100mm：±3μm*
* 不包括量化误差

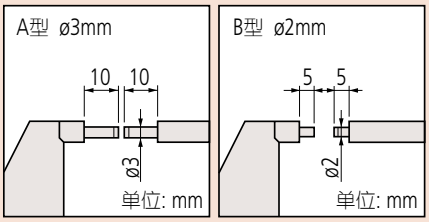

331 系列电池

SR44 (1 个), **938882**, 用于数显显示 (标准附件)

选件

连接电缆 **331 系列**
1m: **05CZA662**
2m: **05CZA663**
USB Input Tool
USB-ITN-B (2m): **06AFM380B**
U-WAVE-T 连接电缆
02AZD790B (160mm)
02AZE140B: 脚踏开关用

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。